

CERATHERM T & FIRMAFLOW® THERM

EEN DAGELIJKSE BRON VAN ENERGIE



Ideal Standard

EEN DAGELIJKSE BRON VAN ENERGIE

CERATHERM T & FIRMAFLOW[®] THERM

05	Een dagelijkse bron van energie
06	Verborgen intelligentie sinds 1969
08	Prestaties van de lange adem
09	Ontworpen voor een lange levensduur
10	Efficiënt genieten
12	Een pluspunt in veiligheid
14	Ontworpen om indruk te maken
16	Flexibele installatie
18	Douchen opnieuw ervaren
20	Volledig gericht op comfort
22	Van verkwikkend tot ontspannend
24	De Ceratherm T-serie
26	Ceratherm T100
30	Ceratherm T50
34	Ceratherm T25
38	Technische informatie
47	Contactgegevens

Ceratherm T & FirmaFlow® Therm

EEN DAGELIJKSE BRON VAN ENERGIE

De Ceratherm T-collectie van Ideal Standard levert elke dag topprestaties, omdat we elk model van binnenuit hebben ontwikkeld.

Dankzij de verborgen intelligentie van FirmaFlow® Therm kunt u genieten van een ongeëvenaard niveau van duurzaamheid, veiligheid en prestaties - met een ergonomisch ontwerp die u iedere dag puur doucheplezier biedt.


FirmaFlow® Therm

VERBORGEN INTELLIGENTIE SINDS 1969

Het origineel, geperfectioneerd.

We hebben de keramische mengpatroonschijf voor kranen meer dan 50 jaar geleden uitgevonden, wat een revolutie teweegbracht in de badkamer-ervaring.

Sindsdien hebben we onze technologie geperfectioneerd en nieuwe ideeën ontwikkeld, zoals de FirmaFlow® Therm. Dit nieuwe innovatieve thermostatisch mengpatroon biedt een ongeëvenaarde kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en prestaties met een ergonomisch ontwerp dat elke dag weer presteert.

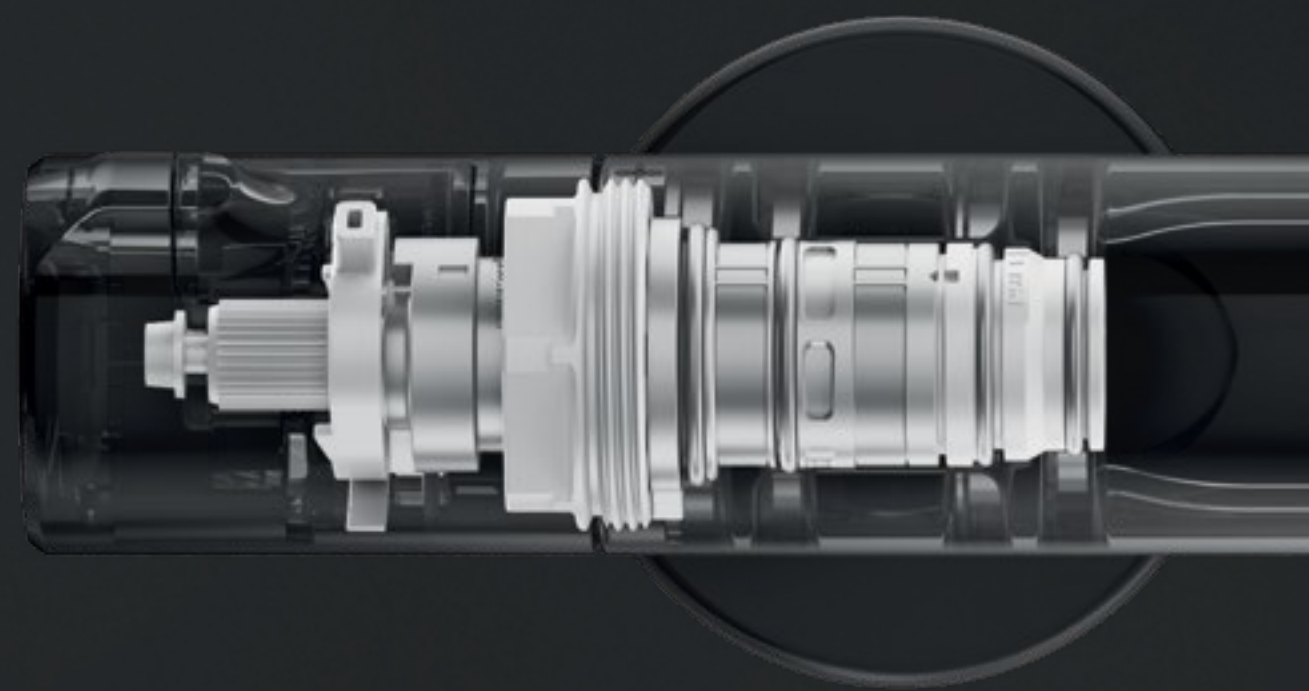

Het was belangrijk dat de Ceratherm T-collectie indruk maakt met briljante prestaties, maar ook zo slank mogelijk is. Dat is waarom we FirmaFlow® Therm hebben ontwikkeld: een revolutionaire, extreem kleine thermostatisch mengpatroon. Het straalt door veiligheid en efficiëntie - en maakt tegelijkertijd een elegant design mogelijk dat in elke badkamer op de juiste plek staat.

FirmaFlow® Therm

PRESTATIES VAN DE LANGE ADEM

Het is geen toeval dat Ceratherm T keer op keer presteert.

FirmaFlow® Therm is gemaakt van een kalkbestendig polymeer en heeft een fijnmazig filter dat speciaal ontworpen is om elk product in het assortiment van een lange, probleemloze levensduur te voorzien. Zo is Ceratherm T altijd de juiste keuze: van weinig tot druk bezochte omgevingen.



FirmaFlow® Therm

ONTWORPEN VOOR EEN LANGE LEVENSDUUR

Uitgebreid getest en gemakkelijk te onderhouden.

De buitengewone levensduur van FirmaFlow® Therm zorgt voor betrouwbare prestaties – jaar na jaar. Als onderhoud nodig is, zijn de benodigde onderdelen gemakkelijk te verkrijgen en te vervangen.

We gebruiken hetzelfde mengpatroon in al onze Ceratherm T-kranen, zowel in de badkranen als in de douchekranen. Dit bespaart u tijd en geld bij het zoeken naar de juiste reserveonderdelen.

5 jaar garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden

FirmaFlow® Therm

EFFICIËNT GENIETEN

Minder verbruik


Minder water, minder energie.
Meer rust voor u.

Geïntegreerde regelfuncties verminderen verspilling in vergelijking met conventionele thermostaten.

FirmaFlow® Therm is zo efficiënt dat het de gewenste temperatuur veel sneller bereikt en dus energie bespaart. Met de Eco-instelling kunt u het debiet tot 50% beperken zonder de prestaties te beïnvloeden. Bovendien hebben onze Idealrain handdouches een doorstroombegrenzer die voor maximale waterefficiëntie zorgt.

Water is belangrijk – daarom verspillen we geen enkele druppel. De watertemperatuur in onze thermostaatkranen is vooraf ingesteld en blijft constant tijdens gebruik. En het thermostatische mechanisme regelt automatisch de warm- en koudwaterstromen, waardoor u water bespaart.

Deze innovaties verminderen niet alleen het waterverbruik, maar verbeteren ook het gebruik van elke druppel. In een tijd waarin water steeds waardevoller wordt, maken ze deel uit van onze inspanningen om deze belangrijke hulpbron in het dagelijks leven te beschermen.

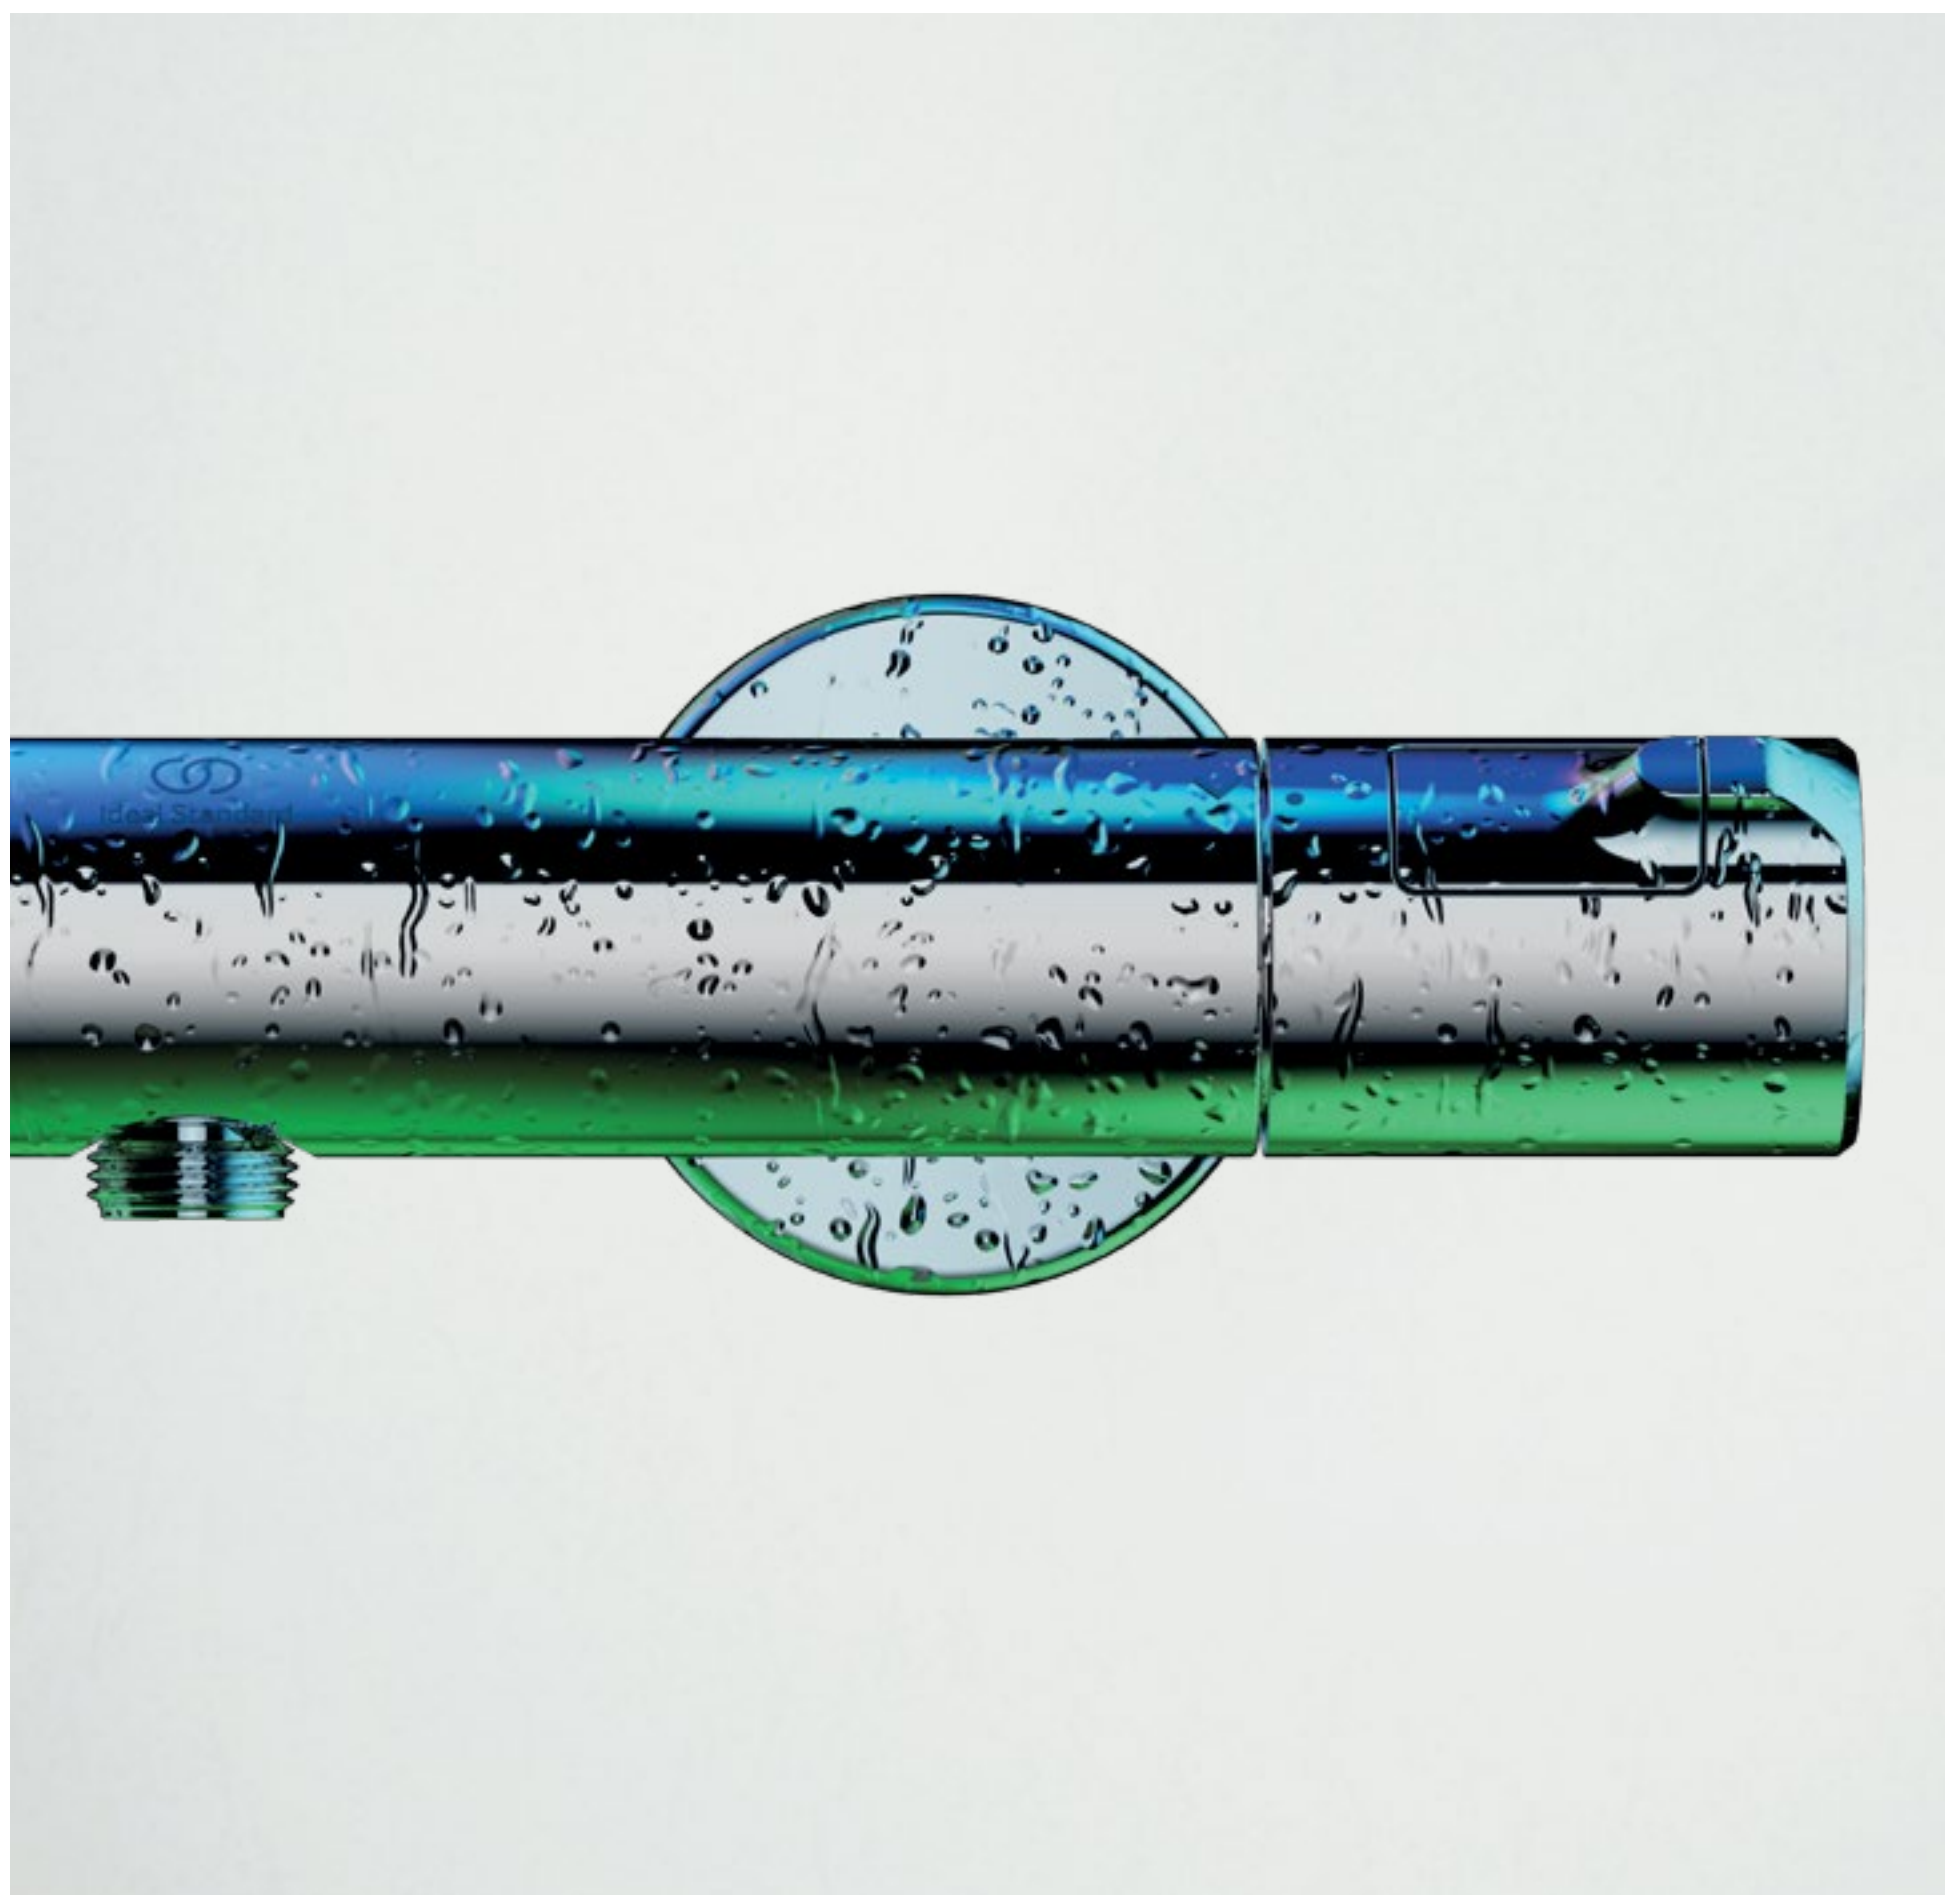

Ceratherm T



EEN PLUSPUNT IN VEILIGHEID

De technologie waarop Ceratherm T is gebaseerd, is niet alleen intelligent, maar ook veilig - en daarom de perfecte keuze.

Cool Body

Blijf altijd koel.

Welke temperatuur u ook verkiest: Ceratherm T blijft koel. De gehele collectie is voorzien van Cool Body technologie, die ervoor zorgt dat warm water altijd omgeven is door koud water. Dit betekent dat gebruikers van alle leeftijden worden beschermd tegen brandwonden en genieten van volledig comfort.

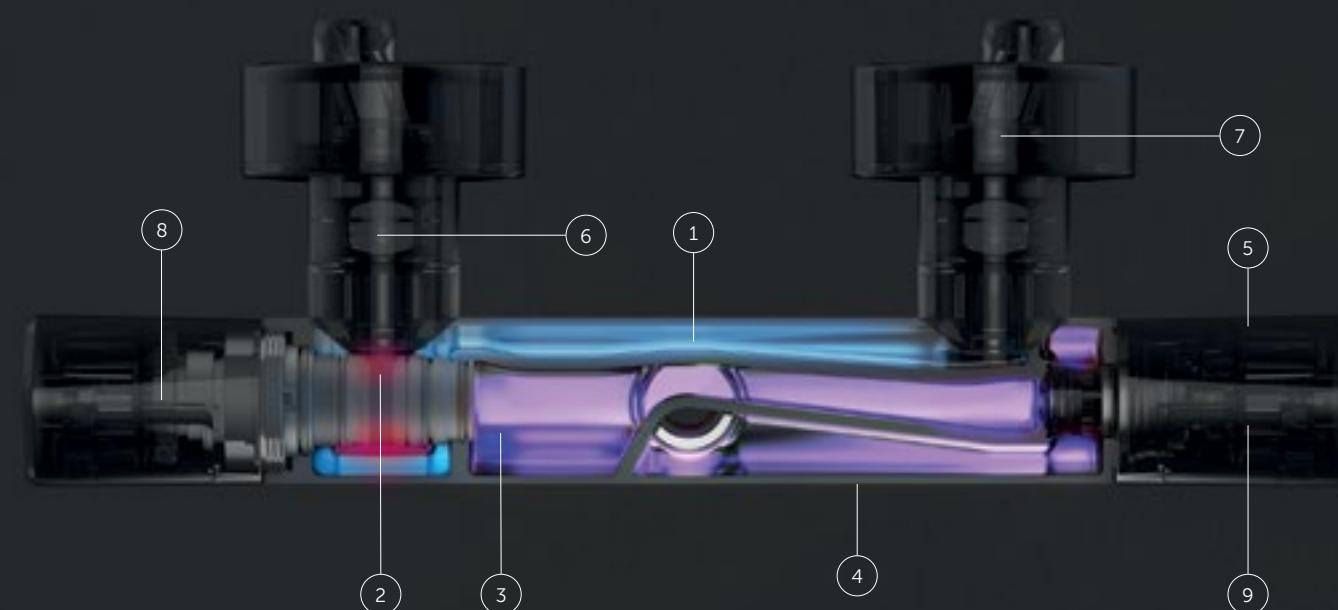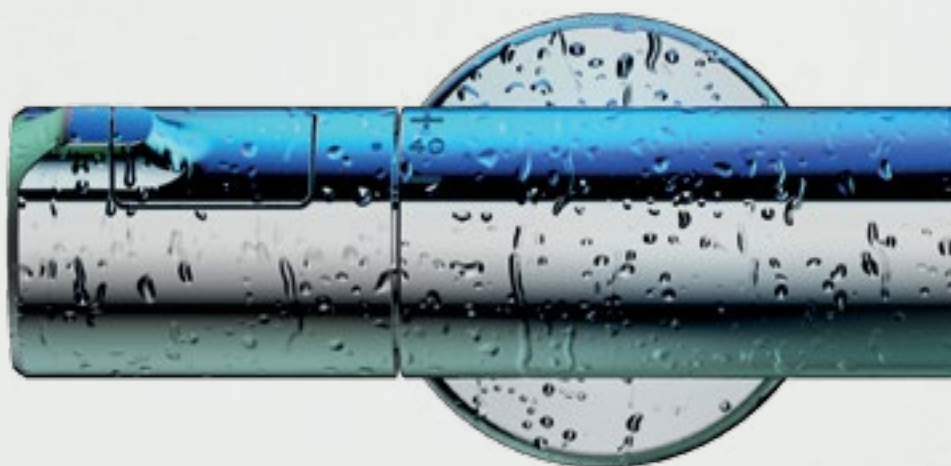

Temperatuurregeling

Precies goed,
elke keer weer.

Een perfect bad en een ideale douche moeten precies de juiste temperatuur hebben. Met FirmaFlow® Therm kunnen installateurs een gewenst temperatuurniveau instellen. Als gebruiker kun je ook een maximale temperatuur kiezen en deze desgewenst met een druk op de knop wijzigen.

Als de toevoer van warm of koud water onverwachts onderbroken wordt, dan stopt FirmaFlow® Therm automatisch de douche om eventuele schokken en brandwonden te voorkomen. Zodra de watertoevoer weer gegarandeerd is, kan hij gecontroleerd opnieuw gestart worden.



1. Koudwaterkamer
2. Warmwatertoevoer
3. Gemengd water
4. Cilindrische behuizing van verchroomd messing
5. Ergonomische handgrepen voor volume en temperatuur
6. RV-patroon met geïntegreerd overdrukventiel ter bescherming van het thermostaathuis
7. Rozetten met volledig verdeckte bevestiging (voor sommige modellen)
8. FirmaFlow® Therm
9. Keramisch bovendeel met een levensduur van minimaal 500.000 gebruikscycli

Ceratherm T

ONTWORPEN OM INDRUK TE MAKEN

Compact

Nauwkeurige
prestaties.

We hebben speciaal de verborgen intelligentie van FirmaFlow® Therm ontwikkeld en het Ceratherm T-kraanlichaam slanker en compacter gemaakt dan ooit tevoren. We hebben een douche gecreëerd die stijl en elegantie uitstraalt in elke badkamer.

Ergonomisch

Volledige controle.

Met drukknoppen en bedieningselementen die naadloos in het kraanlichaam van de Ceratherm T passen, kan de stroom en temperatuur van het water eenvoudig worden aangepast. Bij de douchesystemen zorgt de geïntegreerde omstelling ervoor dat de waterstroom tussen de hoofddouche en de handdouche gemakkelijk te veranderen is. Het assortiment accessoires, zoals handdouches en ergonomische opbergmogelijkheden, biedt nog meer keuze en gemak.



Ceratherm T100 – Douchethermostaat met Idealrain EVO JET diamond glijstangcombinatie 90 cm

Ceratherm T



FLEXIBELE INSTALLATIE

Eenvoudig te installeren

Klaar voor gebruik.

Dankzij het voorgekalibreerde thermostaatpatroon, het slanke ontwerp en de regelbare S-aansluitingen kan de Ceratherm T thermostaat zonder enig probleem in bijna elke badkamer worden geïnstalleerd.

De verstelbare wandbeugels van de watervoerende douchestang maken het mogelijk om bestaande gaten af te dekken tijdens de montage. Zijn elegante vorm en verborgen sluiting maken het gemakkelijk om een strakke look te creëren en te behouden.



1. Verborgen Ceratherm T100-bevestiging
2. Verplaatsbare wandbeugel

Ceratherm T

DOUCHEN OPNIEUW ERVAREN

Onze douchemengkranen en hand-douches zijn zowel esthetisch als krachtig: de perfecte elementen voor onze FirmaFlow®-technologie. Samen bieden ze een onvergelijkbare douche-ervaring - dag in dag uit.

De Idealrain-collectie is de ideale aanvulling op onze thermostatische douchesystemen.

EVO biedt een zachte, met lucht verrijkte straalsoort. De EVO JET daarentegen schittert door haar sprankelende en parelachtige stimulatie, een unieke straalsoort van Ideal Standard, die zorgt voor een unieke douche-ervaring met krachtige en zeer fijn geparelde microdruppels. Schakelen tussen de straalsoorten is kinderspel met de Navigo®-drukknop op de hand-douche.


Onze douchesystemen zijn zeer eenvoudig te monteren, leveren top-prestaties en overtuigen met diverse designvarianten die in elke badkamer passen.



Idealrain



EVO rond



EVO
diamond



EVO JET
rond



EVO JET
diamond



Ceratherm T50 – Thermostatisch douchesysteem met wrapover shelf / Ultra Flat Solid – Douchevloer 120 x 80 cm, wit

Idealrain handdouche

VOLLEDIG GERICHT OP COMFORT


Idealrain biedt een individuele douche-ervaring. Grote handdouches zorgen voor maximaal comfort, en sproeiers tot aan de buitenste rand zorgen voor een luxe douche-ervaring zoals een regendouche.



Idealrain



EVO
rond



EVO
diamond



EVO JET
rond



EVO JET
diamond



Idealrain handdouche

VAN VERKWIKKEND TOT ONTSPANNEND

Idealrain straalsoorten

Kies uit verschillende straalsoorten
- afhankelijk van uw stemming.



SPRANKELENDE STIMULATIE

Het luxeuze EVO JET-straal-
soort maakt gebruik van het
unieke Drop-Jet- technologie
van Ideal Standard om krachtige,
zeer fijne parelvormige water-
druppels te genereren.



MASSAGE

Een pulserende straal die vitaliseert
en verfrist.



ZACHTE REGEN

Een EVO-straalsoort waarbij
lucht in het water wordt ge-
mengd en zorgt voor een ge-
zachtere wellnessbeleving.



REGEN

Een straalsoort waarbij een
verkwikkende regenstraal
voor een algehele verfrissen-
de reiniging zorgt.



STORTREGEN


Een zachte maar royale regen-
straal die reinigt en kalmeert.

3 DOUCHE
FUNCTIES


3 straalsoorten
voor een geweldige
douche-ervaring.

MAXIMALE
STRAAL


Sproeiers tot
aan de rand van
de douchekop
maximaliseren de
douchestraal.

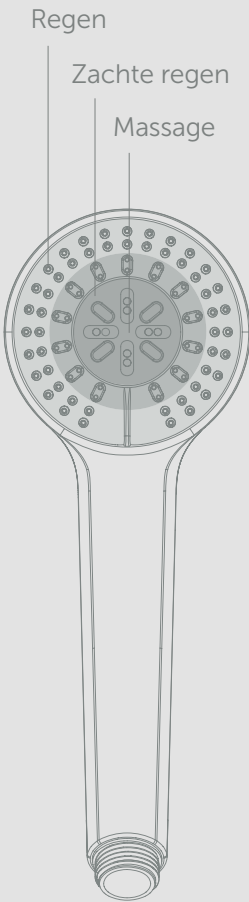

Idealrain

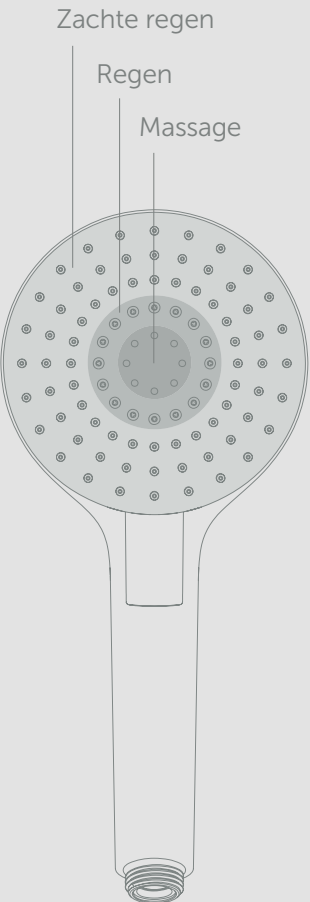


EVO rond

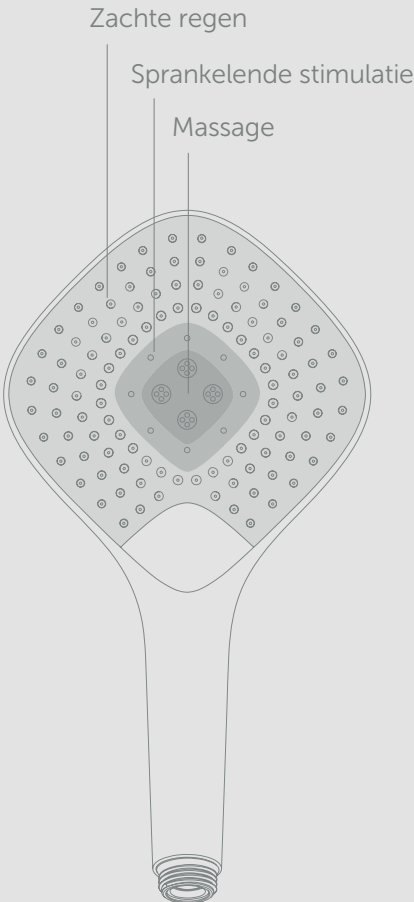


EVO JET diamond

	SPRANKELENDE STIMULATIE	MASSAGE	ZACHTE REGEN	REGEN	STORTREGEN
Idealrain EVO JET	•	•	•		
Idealrain EVO		•	•	•	
Idealrain		•		•	•


T100

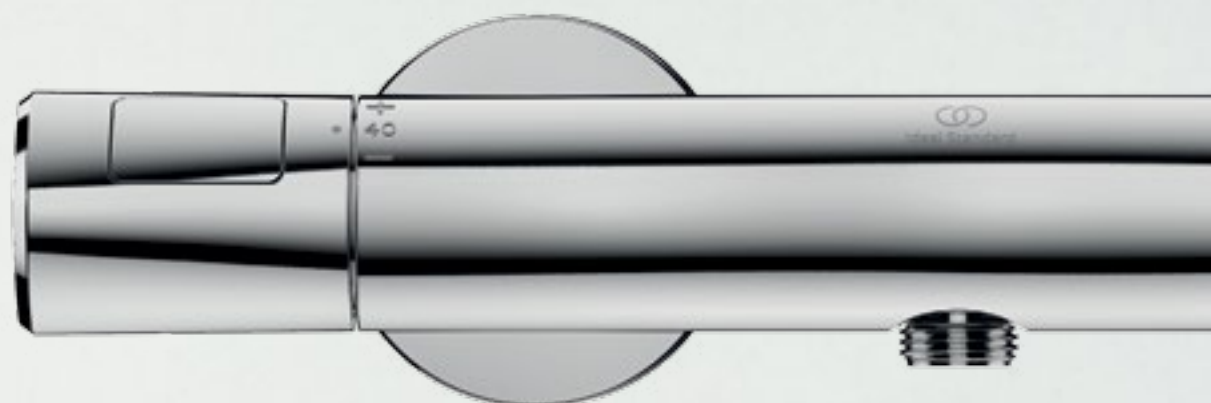

T50

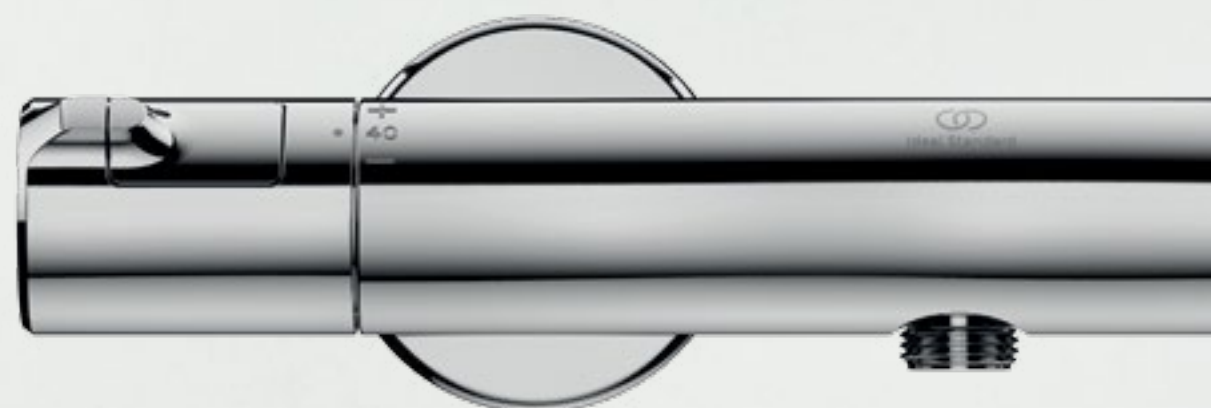

T25

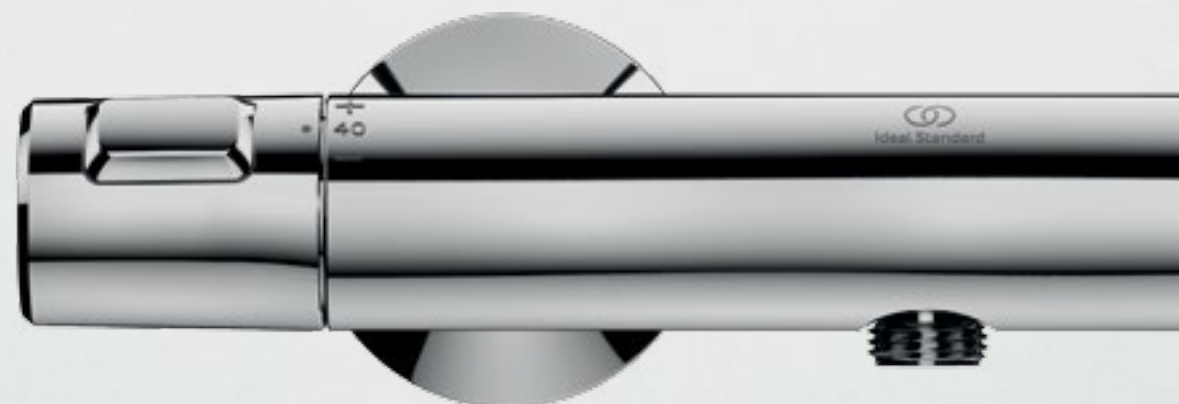

Ceratherm T


DE KRACHT VAN KEUZE

De verschillende modellen van de Ceratherm T-serie bieden een grotere keuze aan design-opties en accessoires, inclusief onze Idealrain-handdouches en bieden u alles wat u nodig heeft om een esthetisch en functioneel middelpunt voor uw badkamer te creëren.



CERATHERM
T100. T50. T25

CERATHERM T100



Douchesysteem
met omstelling



Bad




Douche



Idealrain



EVO
rond




EVO
diamond



EVO JET
rond



EVO JET
diamond

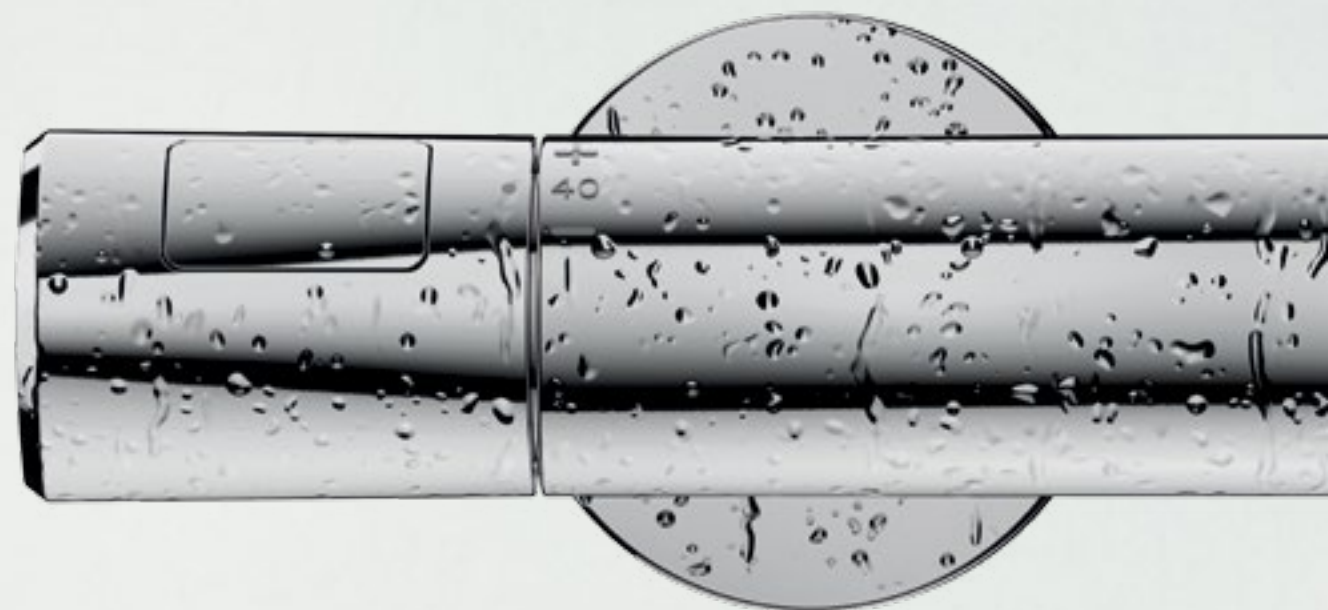


De Ceratherm T100- bedienings-
elementen zijn vlak in de metalen
grepen van de armatuur geïnte-
greerd en onderstrepen hiermee
het elegante, slanke design. Beide
grepen hebben een vierkant soft-
edge profiel en zijn in elke situatie
veilig te bedienen.

Maak uw systeem compleet met
een EVO of EVO JET handdouche
met Navigo® drukknopbediening
en kies een douchecombinatie met
een Easymount douchestang van
600 mm of 900 mm om uw douche-
ruimte compleet te maken.



CERATHERM T50



Douchesysteem
met omstelling



Bad




Douche



Idealrain



EVO
rond




EVO
diamond



EVO JET
rond




EVO JET
diamond

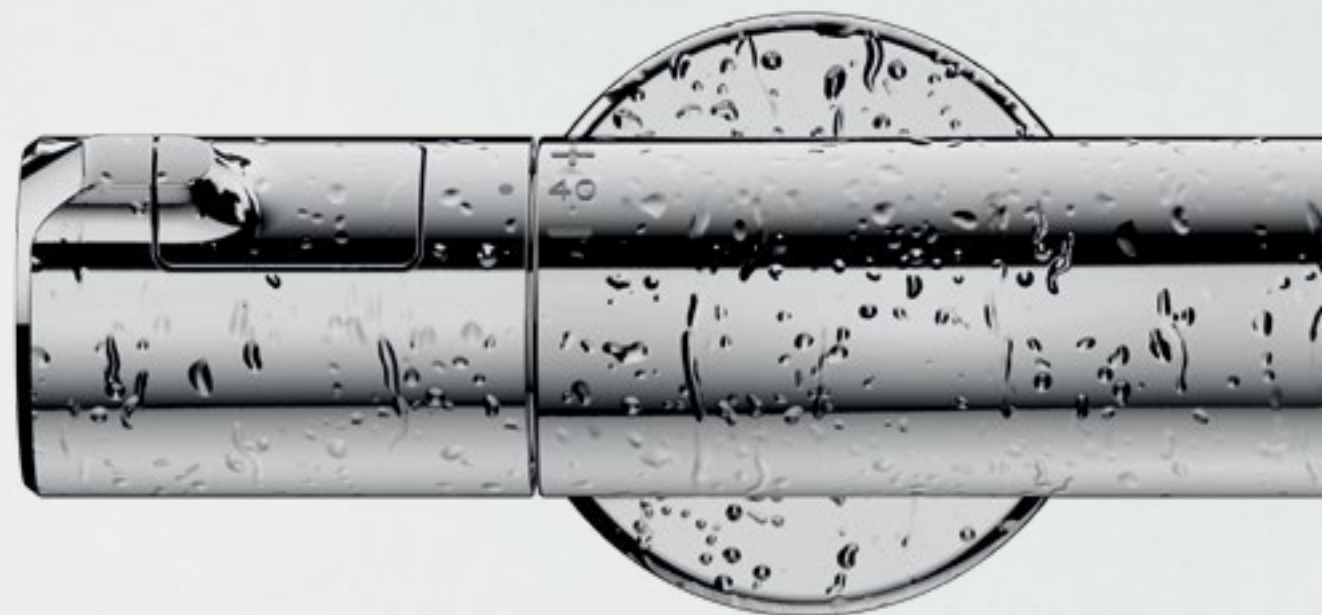

Met de verhoogde metalen duimgreep biedt Ceratherm T50 de gebruiker meer controle. Perfect te combineren met de Easymount 600 en 900 mm douchestangen en de EVO handdouche 110 mm met Navigo® drukknopbediening.



CERATHERM T25



Douchesysteem
met omstelling



Bad




Douche



Idealrain



EVO
rond



EVO
diamond



EVO JET
rond



EVO JET
diamond



Ceratherm T25 heeft een verhoogde knop die zorgt voor grip en controle. De complete set met de Easymount 600 en 900 mm douchestangen is zeer eenvoudig te installeren en de Idealrain multifunctionele hand-douches in 80 en 100 mm zijn een perfecte aanvulling.





TECHNISCHE
INFORMATIE

PRODUCTINFORMATIE
PICTOGRAMMEN

- 

Cool Body
- 

Water- en energiebesparing
- 

Temperatuurstop-knop bij 40° C
- 

Easy Fix
- 

Wrapover shelf voor douchethermostaat
- 

Eenvoudige montage van de douchestang
- 

Eenvoudige motage van het douchesysteem
- 

Ideal Flex doucheslang
- 

Maximale douchestraal
- 

3 straalsoorten
- 

Navigo® omschakeling
- 

Sprankelende stimulatie (Drop-Jet technologie)
- 

Eenvoudige reiniging van de douchekop
- 

5 jaar garantie volgens onze algemene voorwaarden *


*Onder voorwaarde dat de vakman zijn cliënt een garantie moet geven van minstens even lang.

CERATHERM
T100

Ceratherm T100
Douchethermostaat
A7229AA




Cool Body
Temperatuurstop-knop bij 40° C
Water- en energiebesparing
Verborgen wartelmoeren
RV-patroon aan de warmwaterzijde met overdrukventiel ter bescherming van het thermostaathuis bij druk groter dan 16 bar
5 jaar garantie volgens onze algemene voorwaarden*

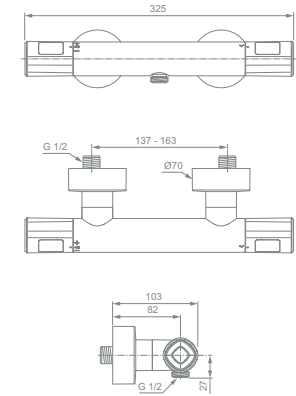

Ceratherm T100
Bad/douchethermostaat
A7238AA



Omstelling van bad naar douche met keramisch bovendeel
Cool Body
Temperatuurstop-knop bij 40° C
Water- en energiebesparing
Verborgen wartelmoeren
RV-patroon aan de warmwaterzijde met overdrukventiel ter bescherming van het thermostaathuis bij druk groter dan 16 bar
5 jaar garantie volgens onze algemene voorwaarden*

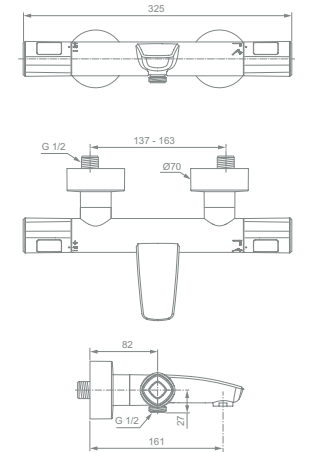


Ceratherm T100
Doucheset met douche-thermostaat en EVO JET handdouche en glijstang
60 of 90 cm
A7234AA / A7235AA



A7234AA
Douchestang 600 mm
A7235AA
Douchestang 900 mm
Cool Body
Temperatuurstop-knop bij 40° C
Water- en energiebesparing
EVO JET diamond handdouche 134 mm met Navigo® drukknoop, 8 l/min.
Eenvoudig te reinigen
Door de eenvoudig te monteren douchestang met verstelbare muurbeugels kunnen bestaande boorgaten opnieuw worden gebruikt
Doucheslang met een glad en eenvoudig te reinigen oppervlak, lengte 1750 mm
Verborgen wartelmoeren
5 jaar garantie volgens onze algemene voorwaarden*


	A7234AA max. 565	A7235AA max. 865
X		

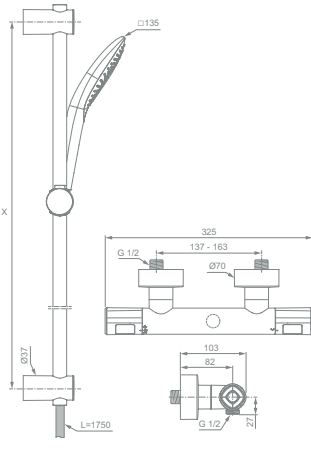

Ceratherm T100
Douchesysteem met douchethermostaat en EVO handdouche & metalen regendouche
A7240AA




Omstelling van hoofd- naar handdouche met keramisch bovendeel
Cool Body
Temperatuurstop-knop bij 40° C
Water- en energiebesparing
EVO JET rond handdouche 125 mm met Navigo® drukschakelaar, 8 l/min.
Eenvoudig te reinigen
Door de eenvoudig te installeren douchestang met verstelbare muurbeugel kunnen bestaande boorgaten worden hergebruikt
Doucheslang met een glad en eenvoudig te reinigen oppervlak, lengte 1750 mm
Metalen hoofddouche 200 x 200 mm, 12 l/min.
Verborgen wartelmoeren
5 jaar garantie volgens onze algemene voorwaarden*

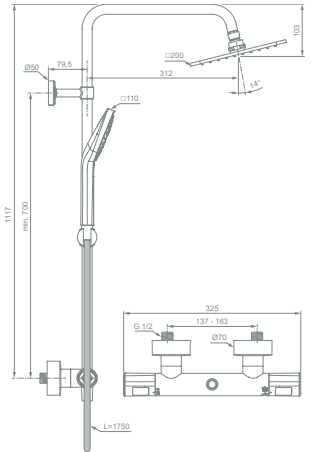

Ceratherm T100
Douchesysteem met douchethermostaat en EVO JET handdouche & metalen regendouche
A7241AA



Omstelling van hoofd- naar handdouche met keramisch bovendeel
Cool Body
Temperatuurstop-knop bij 40° C
Water- en energiebesparing
EVO JET rond handdouche 125 mm met Navigo® drukschakelaar, 8 l/min.
Eenvoudig te reinigen
Door de eenvoudig te installeren douchestang met verstelbare muurbeugel kunnen bestaande boorgaten worden hergebruikt
Doucheslang met een glad en eenvoudig te reinigen oppervlak, lengte 1750 mm
Metalen hoofddouche Ø250 mm, 12 l/min.
Verborgen wartelmoeren
5 jaar garantie volgens onze algemene voorwaarden*

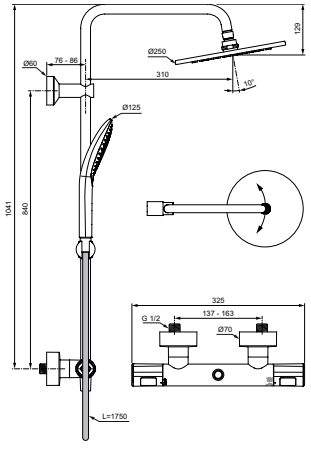


*Onder voorwaarde dat de vakman zijn cliënt een garantie moet geven van minstens even lang.

CERATHERM
T50

Ceratherm T50
Douchethermostaat
A7214AA




Cool Body
Temperatuurstop-knop bij 40° C
Water- en energiebesparing
RV-patroon aan de warmwaterzijde met overdrukventiel ter bescherming van het thermostaathuis bij druk groter dan 16 bar
5 jaar garantie volgens onze algemene voorwaarden*

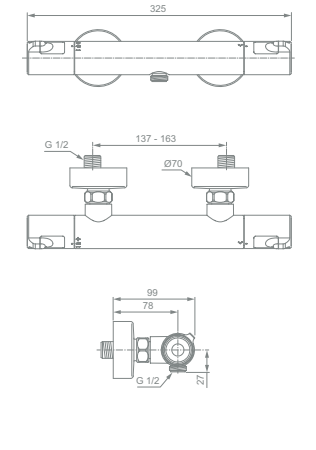

Ceratherm T50
Bad/douchethermostaat
A7223AA



Omstelling van bad naar douche met keramisch bovendeel
Cool Body
Temperatuurstop-knop bij 40° C
Water- en energiebesparing
RV-patroon aan de warmwaterzijde met overdrukventiel ter bescherming van het thermostaathuis bij druk groter dan 16 bar
5 jaar garantie volgens onze algemene voorwaarden*

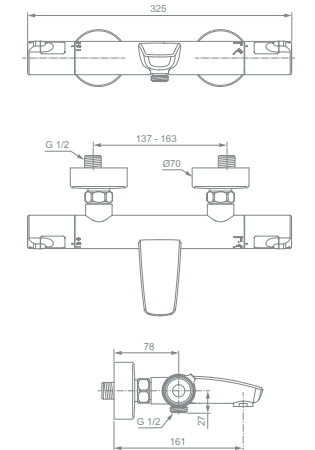


Ceratherm T50
Doucheset met douche-thermostaat en EVO hand-douche en glijstang 60 of 90 cm
A7217AA / A7218AA



A7217AA
Douchestang 600 mm
A7218AA
Douchestang 900 mm
Cool Body
Temperatuurstop-knop bij 40° C
Water- en energiebesparing
EVO rond handdouche met Navigo® drukknoop, 8 l/min.
Eenvoudig te reinigen
Door de eenvoudig te monteren douchestang met verstelbare muurbeugels kunnen bestaande boorgaten opnieuw worden gebruikt
Doucheslang met een glad en eenvoudig te reinigen oppervlak, lengte 1750 mm
5 jaar garantie volgens onze algemene voorwaarden*

	A7217AA max. 565	A7218AA max. 865
X		

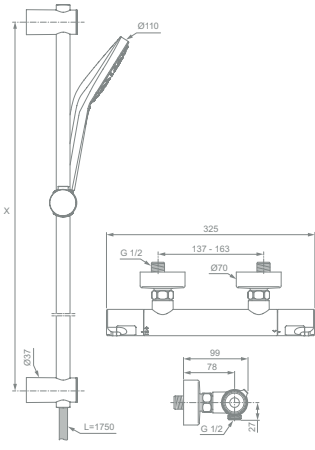


*Onder voorwaarde dat de vakman zijn cliënt een garantie moet geven van minstens even lang.

Ceratherm T50
Douchesysteem met douchethermostaat en EVO handdouche & metalen regendouche
A7225AA



Omstelling van hoofd- naar handdouche met keramisch bovendeel
Cool Body
Temperatuurstop-knop bij 40° C
Water- en energiebesparing
EVO rond handdouche Ø110 mm met Navigo® drukknoop, 8 l/min.
Eenvoudig te reinigen
Door de eenvoudig te installeren douchestang met verstelbare muurbeugel kunnen bestaande boorgaten worden hergebruikt
Doucheslang met een glad en eenvoudig te reinigen oppervlak, lengte 1750 mm
Metalen hoofddouche Ø200 mm 12 l/min.
5 jaar garantie volgens onze algemene voorwaarden*

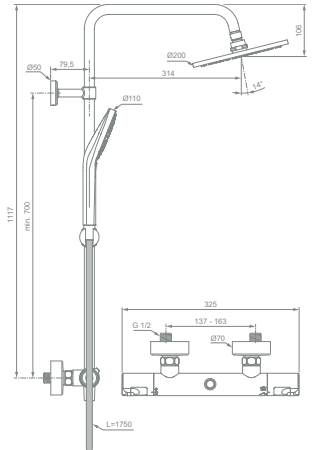


*Onder voorwaarde dat de vakman zijn cliënt een garantie moet geven van minstens even lang.

Ceratherm T50
Douchesysteem met douchethermostaat en EVO handdouche & metalen regendouche & wrapover shelf
A7230AA



Omstelling van hoofd- naar handdouche met keramisch bovendeel
Met wrapover shelf
Cool Body
Temperatuurstop-knop bij 40° C
Water- en energiebesparing
EVO rond handdouche Ø110 mm met Navigo® drukknoop, 8 l/min.
Eenvoudig te reinigen
Door de eenvoudig te installeren douchestang met verstelbare muurbeugel kunnen bestaande boorgaten worden hergebruikt
Doucheslang met een glad en eenvoudig te reinigen oppervlak, lengte 1750 mm
Metalen hoofddouche Ø200 mm 12 l/min.
5 jaar garantie volgens onze algemene voorwaarden*

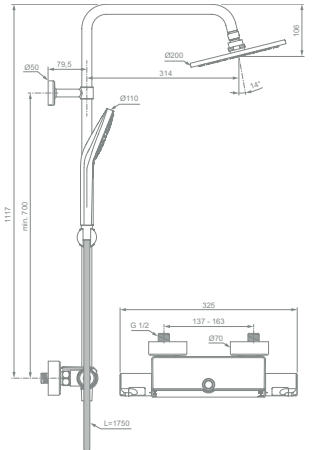

*Onder voorwaarde dat de vakman zijn cliënt een garantie moet geven van minstens even lang.

KRANEN PACKS

Met onze twee kranen PACKS bieden we een totaaloplossing voor moderne badkamerarmaturen.

De PACKS omvatten elk een wastafel-mengkraan (Ceraflex of Ceraplan III), de Ceratherm T25 douchethermostaat en een Idealrain douchecombinatie bestaande uit een douchestang met doucheslang en een 3-functie hand-douche.

Ceraflex
Kranen PACK
BD012AA




Ceraplan III
Kranen PACK
BD009AA




Ceraflex wastafelmengkraan
B1713AA

Hoogte 159 mm
Sprong 110 mm
Straalregelaar 5 l/min.
Met metalen waste
38 mm FirmaFlow®-mengpatroon met keramische schijven en warm water temperatuurbegrenzer
Flexibele aansluitslangen G3/8
SmartShine®-oppervlak
EasyFix®-bevestiging
5 jaar garantie volgens onze algemene voorwaarden*

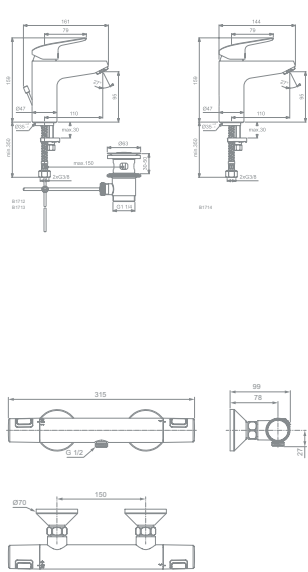


Ceraplan III wastafelmengkraan
BC560AA

Hoogte 156 mm
Sprong 109 mm
Met metalen waste
38 mm FirmaFlow® Click-mengpatroon met keramische schijven en warm water temperatuurbegrenzer
Flexibele aansluitslangen G3/8
SmartShine®-oppervlak
EasyFix®-bevestiging
5 jaar garantie volgens onze algemene voorwaarden*

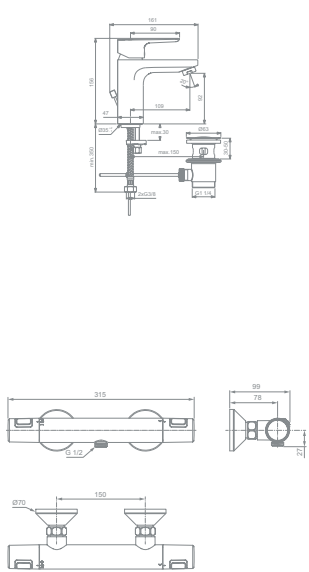


Ceratherm T25 douchethermostaat
A7201AA

Cool Body
Temperatuurstop-knop bij 40° C
Eco-stopknop voor water- en energiebesparing
RV-patroon aan de warmwaterzijde met overdrukventiel ter bescherming van het thermostaathuis bij druk groter dan 16 bar
5 jaar garantie volgens onze algemene voorwaarden*

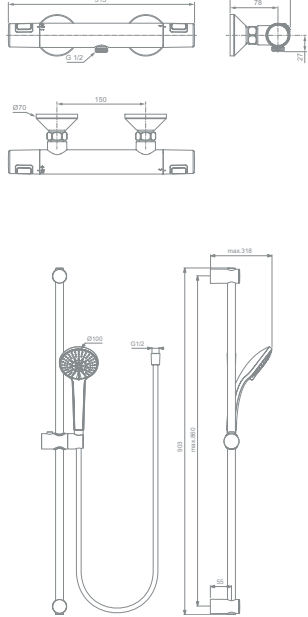

Ceratherm T25 douchethermostaat
A7201AA

Cool Body
Temperatuurstop-knop bij 40° C
Eco-stopknop voor water- en energiebesparing
RV-patroon aan de warmwaterzijde met overdrukventiel ter bescherming van het thermostaathuis bij druk groter dan 16 bar
5 jaar garantie volgens onze algemene voorwaarden*

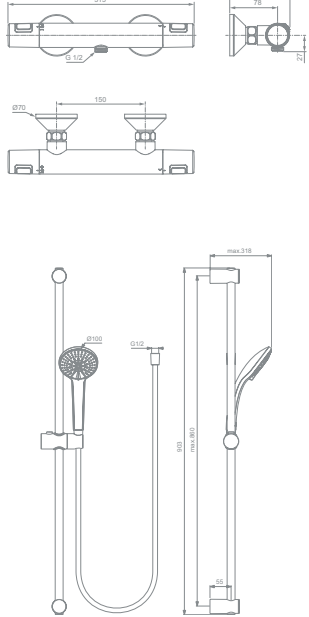


Idealrain glijstangcombinatie
BC797AA

Douchestang 900 mm
Idealflex doucheslang 1600 mm
Idealrain 3-functies handdouche Ø100 mm, 8 l/min.
Door de eenvoudig te monteren douchestang met verstelbare muurbeugels kunnen bestaande boorgaten opnieuw worden gebruikt
Doucheslang met glad en gemakkelijk te reinigen oppervlak, lengte 1600 mm
5 jaar garantie volgens onze algemene voorwaarden*

Idealrain Brausekombination
BC797AA

Douchestang 900 mm
Idealflex doucheslang 1600 mm
Idealrain 3-functies handdouche Ø100 mm, 8 l/min.
Door de eenvoudig te monteren douchestang met verstelbare muurbeugels kunnen bestaande boorgaten opnieuw worden gebruikt
Doucheslang met glad en gemakkelijk te reinigen oppervlak, lengte 1600 mm
5 jaar garantie volgens onze algemene voorwaarden*

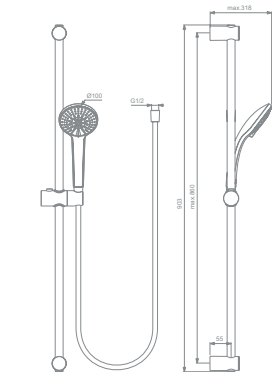

Samen verbeteren we de toekomst van het moderne leven. Samen denken we in grotere dimensies. Samen creëren we de regels voor een goed doordacht ontwerp.

Samen geven we functionele perfectie een emotionele reactie. Samen bouwen we duurzame partnerschappen op.

Samen voldoen we aan de eisen van alle generaties. Samen geven we vorm aan de toekomst van de categorie die we hebben gedefinieerd

Together for Better.



Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch
Nederland

*Onder voorwaarde dat de vakman zijn cliënt een garantie moet geven van minstens even lang.



Ideal Standard

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl

BRNL0023-03-21

Om druktechnische redenen kunnen bij de afzonderlijke foto's kleurafwijkingen ontstaan. Constructie-, maat- en designwijzigingen zijn voorbehouden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.